


SIEMENS IQ300 kookplaat met afzuiging - 60cm - ED611BS16E

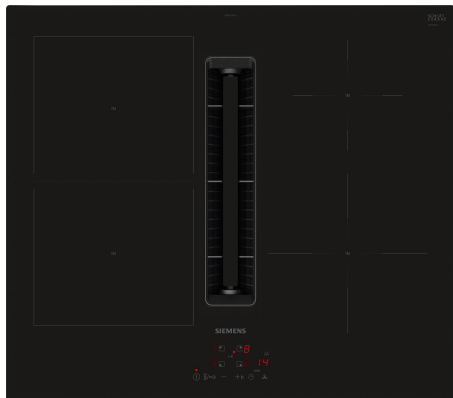

€ 2.249,00

Artikelnummer	ED611BS16E
EAN	4242003945872
Merk	SIEMENS

PRODUCTOMSCHRIJVING

Flexibiliteit van kookzones

combiZone

: gebruik groter kookgerei door twee klassieke kookzones aan te sluiten in één grote zone.

Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Kookzone linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone linksachter: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)

Design

Zonder kader

Tijdsbesparing en efficiëntie

powerBoost-functie voor alle inductiekookzones

: water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.

quickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.

reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

quickStop: schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

Gebruiksgemak

touchControl sensorbediening: eenvoudige bediening met +/- touch-knoppen.

Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).

Stoptimer: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).

Kookwekker: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Veiligheid

2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.

Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.

Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.

Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).

Installatie

Toestelafmetingen (HxBxD): 223 x 592 x 522

Inbouwafmetingen (HxBxD) : 223 x 560 x (490 - 490)

Installatie in een kast van 60 cm breed is mogelijk

Minimale dikte van het werkblad: 16 mm

Aansluitwaarde: 7400 W

Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

Toebehoren

cleanAir Plus filter, Telescopisch element voor kringloopwerking zonder afvoerkanaal inbegrepen

Dampkap

Inductiekookplaat met volledig geïntegreerde krachtige tafelventilatie.

Ventilatiesysteem met 3 elektronisch geregelde ventilatorvermogens en 1 Boost- / Intensief ventilatorvermogen (met automatische retour) via touchControl sensorbediening :

- Automatische inschakeling van de ventilatie tijdens het koken.
- Automatische vertraagde uitschakeling na het koken om overgebleven geuren na het koken te verwijderen (in specifiek ultra-geluidsarm ventilatorniveau, 12 minuten bij luchtafvoer, 30 minuten bij kringloopwerking, kan handmatig worden uitgeschakeld).

- Vermogen regelbaar via touchControl sensorbediening.
- Krachtig en stil energie-efficiënte BLDC-technologie.

Eenvoudig te verwijderen en gemakkelijk te reinigen vetfilters en vloeistofopvangunit:

- Handige verwijdering van de ventilatie module met één hand via de zwevende handgreep van glaskeramiek.
- Geïntegreerde, grootschalige, hoogwaardige roestvrijstalen vetfilters met 12 filtratielagen en een zwarte toplaag voor een betere esthetische integratie. Vetfiltratie-efficiëntie van 94 %.
- Alle onderdelen zijn makkelijk schoon te maken, vaatwasserbestendig en hittebestendig.
- Overloopreservoir van 200 ml voor opvang condensatie tijdens het koken of kleine ongelukken.

- Vloeistofveiligheidscollector met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongelukken. Vaatwasserbestendig. Gemakkelijk toegankelijk en afneembaar onderaan.

Totale opnamecapaciteit van 900 ml (200 ml + 700 ml).

- Waterdicht ventilatiesysteem.

Prestaties ventilatiesysteem:

- Afzuigvermogen bij afzuiging via kanaal (volgens EN 61591): min. normale instelling 330 m3/h , max. normale instelling 500 m3/h , max. Boost-/Intensive instelling 622 m3/h .

- Afzuigvermogen bij recirculatie-afzuiging (volgens EN 61591): min. normale instelling 252 m3/h , max. normale instelling 441 m3/h , max. Boost-/Intensive instelling 595 m3/h.

- Geluidsniveau bij afzuiging via luchtafvoer (geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3): min. normale instelling 61 dB re 1 pW, max. normal instelling 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensive instelling 74 dB re 1 pW.

- Geluidsniveau bij kringloopwerking (Geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3.): Min. normale instelling 55 dB re 1 pW, max. normal instelling 66 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensive instelling 72 dB re 1 pW.

Verbruiksgegevens en energie-efficiëntie (volgens EU-verordening nr. 65/2014):

SPECIFICATIES	
Artikelnummer	ED611BS16E
EAN / Barcode	4242003945872
Kinderbeveiliging	Ja
Hoogte	223 mm
Maximum nisdiepte	490 mm
Maximum geluidsniveau	69 dB
Minimum nisbreedte	560 mm
Diepte	522 mm
Wettelijke garantie	2 jaar
Kleur	Zwart
Recirculatiekit aanwezig	Ja
Categorie	Kookplaat met ingebouwde dampkap
Recirculatie of afvoer	Recirculatie en afvoer
Vermogen instelbaar	Ja
Onze aanbevelingen	Nee
Type kookplaat	Inductie kookplaat
Serie	iQ300
Aansluitwaarde	7400 W
Minimum nishoogte	223 mm
Bediening via app	Nee
Fase-aansluiting	1-fase 3-fase
Type randafwerking	Geen randafwerking
Breedte	592 mm
Maximum debiet	500 m ³
Energieklasse	B
Maximum nisbreedte	560 mm
Minimum nisdiepte	490 mm
Installatie	Inbouw
Aantal kookzones	4
Inclusief motor	Ja
Type bediening	Tiptoetsbediening