


SIEMENS iQ500 inbouw dampkap - 70cm - LB77NAC50

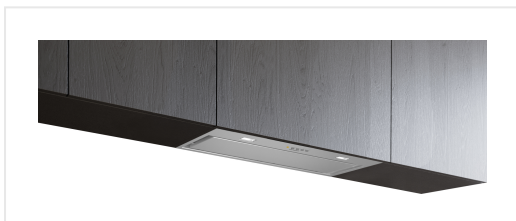

€ 709,00

Artikelnummer	LB77NAC50
EAN	4242003959893
Merk	SIEMENS

PRODUCTOMSCHRIJVING

Design:

Afvoergroep - 70 cm

Voor montage onder een bovenkast

Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Voor kringloopwerking zijn verschillende kits verkrijgbaar als optionele accessoires.

Belangrijkste eigenschappen:

Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 1W

Kleurtemperatuur: 4000 K

Verlichting intensiteit: 400 lux

Capacitor motor

2 metalen vetfilter(s).

Comfortkenmerken:

druktoetsen met LED-indicatie

4 vermogens, waarvan één intensiefstand

Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

Schoonmaakcomfort:

Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Prestaties bij luchtafvoer:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 270 m3/h; geluidsniveau 45 dB (A) re1pW

Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 400 m3/h; geluidsniveau 53 dB (A)

re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 595 m3/h; geluidsniveau 63 dB

(A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 730 m3/h;

geluidsniveau 68 dB (A) re1pW

Energie-efficiëntieklasse: A*

Gemiddeld energieverbruik: 55.5 kWu/jaar*

Ventilator-efficiëntieklasse: A*

Verlichting-efficiëntieklasse: A*

Vetfilter-efficiëntieklasse: D*

Prestaties bij recirculatie:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1:

Afzuigcapaciteit 250 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW Snelheid

2: Afzuigcapaciteit 350 m3/h; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW)

Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 400 m3/h ; geluidsniveau 74 dB (A)

re1pW) Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 430 m3/h;

geluidsniveau 75 dB (A) re1pW)

Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 260 m3/h ;

geluidsniveau 53 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 385

m3/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW) Snelheid 3: Afzuigcapaciteit

580 m3/h ; geluidsniveau 70 dB A) re1pW) Intensive snelheid 1:

Afzuigcapaciteit 705 m3/h ; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW)

Technische informatie en duurzaamheid:

Verbruiksgegevens:

Aansluitwaarde: 252 W

Spanning: 220 - 240 V

Duurzaamheid:

Milieuvriendelijke verpakking

Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur

Planning en installatie Informatie:

Toestelafmetingen (HxBxD): 345 x 700 x 282 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 345-345 x 700 x 282 mm

Inbouwfmetingen (HxBxD): 345 x 676 x 264 mm

Aansluitkabel met stekker: 1.5 m

Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm

SPECIFICATIES

Artikelnummer	LB77NAC50
EAN / Barcode	4242003959893
Verlichting	Ja
Hoogte	345 mm
Serie	IQ500
Wettelijke garantie	2 jaar
Maximum debiet luchtafvoer	595 m³
Afstandsbediening	Nee
Type afzuigstelsel	Lucht- en recirculatiesysteem
Nisbreedte	676 mm
Type bediening	Drukknoppen
Onze aanbevelingen	Nee
Energieklasse	A

SPECIFICATIES	
Bediening via app	Nee
Categorie	Inbouwgroep
Kleur	inox
Maximum debiet recirculatie	580 m³
Minimum geluidsniveau	45 dB
Nishoogte	345 mm
Breedte	700 mm
Nisdiepte	264 mm
Diepte	282 mm
Bediening via kookplaat	Nee
Maximum geluidsniveau	63 dB
Inclusief motor	Ja