


SIEMENS iQ500 inbouwgroep - 52cm - LB56NAC50

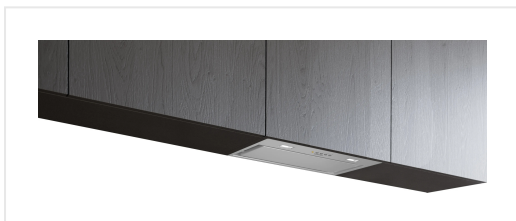

€ 659,00

Artikelnummer	LB56NAC50
EAN	4242003959770
Merk	SIEMENS

PRODUCTOMSCHRIJVING

Design:

Afvoergroep - 52 cm

Voor montage onder een bovenkast

Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Voor kringloopwerking zijn verschillende kits verkrijgbaar als optionele accessoires.

Belangrijkste eigenschappen:

Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 1W

Kleurtemperatuur: 4000 K

Verlichting intensiteit: 400 lux

Capacitor motor

1 metalen vetfilter(s).

Comfortkenmerken:

druktoetsen met LED-indicatie

4 vermogens, waarvan één intensiefstand

Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

Schoonmaakcomfort:

Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Prestaties bij luchtafvoer:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 295 m3/h; geluidsniveau 50 dB (A) re1pW

Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 445 m3/h; geluidsniveau 59 dB (A)

re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 570 m3/h; geluidsniveau 66 dB

(A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 645 m3/h;

geluidsniveau 68 dB (A) re1pW

Energie-efficiëntieklasse: B*

Gemiddeld energieverbruik: 75.2 kWu/jaar*

Ventilator-efficiëntieklasse: C*
Verlichting-efficiëntieklasse: A*
Vetfilter-efficiëntieklasse: D*

Prestaties bij recirculatie:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 230 m3/h; geluidsniveau 62 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 330 m3/h; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 400 m3/h ; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 410 m3/h; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW

Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 280 m3/h ; geluidsniveau 56 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 430 m3/h ; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 560 m3/h ; geluidsniveau 69 dB A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 628 m3/h ; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

Verbruiksgegevens:

Aansluitwaarde: 252 W

Spanning: 220 - 240 V

Duurzaamheid:

Milieuvriendelijke verpakking

Beschikbaar geurfilter als regenereerbaar filter met tot 10 jaar levensduur

Planning en installatie Informatie:

Toestelafmetingen (HxBxD): 345 x 520 x 282 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 345-345 x 520 x 282 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD): 345 x 496 x 264 mm

Aansluitkabel met stekker: 1.5 m

Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm

SPECIFICATIES

Artikelnummer	LB56NAC50
EAN / Barcode	4242003959770
Verlichting	Ja
Hoogte	345 mm
Serie	IQ500
Wettelijke garantie	2 jaar
Afstandsbediening	Nee
Type afzuigsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Maximum debiet luchtafvoer	570 m³
Type bediening	Drukknoppen
Maximum debiet recirculatie	560 m³
Minimum geluidsniveau	50 dB
Breedte	520 mm
Onze aanbevelingen	Nee

SPECIFICATIES	
Nisbreedte	496 mm
Bediening via app	Nee
Categorie	Inbouwgroep
Kleur	inox
Nishoogte	345 mm
Nisdiepte	264 mm
Energieklasse	B
Diepte	282 mm
Bediening via kookplaat	Nee
Maximum geluidsniveau	66 dB
Inclusief motor	Ja