


BOSCH SERIE 6 gaskookplaat - 75cm - PPQ7A6I40

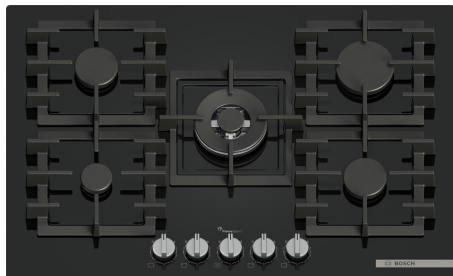

€ 1.009,00

Artikelnummer	PPQ7A6I40
EAN	4242005437832
Merk	BOSCH

PRODUCTOMSCHRIJVING

Design

- hardglas oppervlakte, Zwart
- Vlakinbouw of standaard ingebouwd: installeer de kookplaat vlak of licht verhoogd op het werkblad.
- Individuele zwarte gietijzeren pannendragers
- volledig metaal

Gebruiksgemak

- FlameSelect: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen, voor: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 5 gasbranders
- Links vooraan: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Midden voor: Wokbrander tot 4 kW (afhankelijk van gassoort)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)

Reiniging

- detachables voor eenvoudige reiniging tussen de knoppen.
- yes voor makkelijke reiniging.
- Individuele zwarte gietijzeren pannendragers: lichtgewicht en compacte vorm, maar toch hoge stabiliteit door het continue oppervlak.

Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- aardgas H 25 mbar (HU)
- aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- flessengas G30 37 mbar (PL)
- flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeiersset voor Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 54 x 752 x 520
- Inbouwfmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Benodigde nismaat voor vlakke installatie (HxBxD mm): 45 x 756 x 524
- Minimale dikte van het werkblad: 20 mm
- Voor verhoogde installatie is het mogelijk om in werkbladen tussen 12 mm en 20 mm te installeren met behulp van een afstandhouder, die verkrijgbaar is bij de technische klantenservice.
- Indien vlak ingebouwd, is de minimale werkbladdikte 30 mm.
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 11.5 kW

SPECIFICATIES

Artikelnummer	PPQ7A6I40
EAN / Barcode	4242005437832
Maximum nisdiepte	490 mm
Minimum nisbreedte	560 mm
Breedte	752 mm
Wettelijke garantie	2 jaar
Automatisch uitschakelen	Ja
Aantal kookzones	5
Installatie	Inbouw/vlakbouw
Categorie	Gaskookplaat
Type bediening	Draaiknop(pen)
Kleur	Zwart
Onze aanbevelingen	Nee
Type randafwerking	Gas op glas
Diepte	520 mm
Bediening via app	Nee
Minimum nishoogte	45 mm
Minimum nisdiepte	480 mm
Wokbrander	Ja
Materiaal pannendrager	Gietijzer
Maximum nisbreedte	562 mm
Serie	SERIE 6
Hoogte	45 mm