


SIEMENS iQ700 inbouw dampkap - 86cm - LB88NPC60

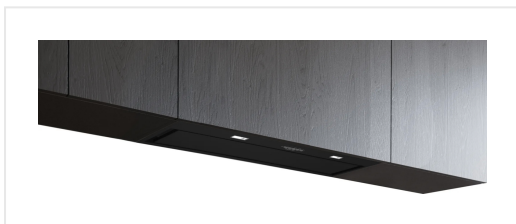

€ 1.119,00

Artikelnummer	LB88NPC60
EAN	4242003959930
Merk	SIEMENS

PRODUCTOMSCHRIJVING

Design:

Afvoergroep - 86 cm

Voor montage onder een bovenkast

Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Voor kringloopwerking zijn verschillende kits verkrijgbaar als optionele accessoires.

Belangrijkste eigenschappen:

softLight : de verlichtingselementen gaan soepel aan en uit.

Dimfunctie : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast.

Kleurtemperatuur: 4000 K

Verlichting intensiteit: 250 lux

iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

2 metalen vetfilter(s).

Comfortkenmerken:

druktoetsen met LED-indicatie

Vetfilter

Naventilatie (10 minuten)

Automatische intervalventilatie

4 vermogens, waarvan één intensiefstand

Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

Schoonmaakcomfort:

Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Prestaties bij luchtafvoer:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 270 m3/h; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW

Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 395 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A)

re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 595 m3/h; geluidsniveau 61 dB

(A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 820 m3/h;
geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
Energie-efficiëntieklasse: A++*
Gemiddeld energieverbruik: 31.2 kWu/jaar*
Ventilator-efficiëntieklasse: A*
Verlichting-efficiëntieklasse: A*
Vetfilter-efficiëntieklasse: D*

Prestaties bij recirculatie:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 190 m3/h; geluidsniveau 56 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 230 m3/h; geluidsniveau 63 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 360 m3/h ; geluidsniveau 70 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 460 m3/h; geluidsniveau 75 dB (A) re1pW)

Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 250 m3/h ; geluidsniveau 49 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 360 m3/h ; geluidsniveau 63 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 570 m3/h ; geluidsniveau 67 dB A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 780 m3/h ; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW)

Technische informatie en duurzaamheid:

Verbruiksgegevens:

Aansluitwaarde: 172 W

Spanning: 220 - 240 V

Duurzaamheid:

Milieuvriendelijke verpakking

Beschikbaar geurfilter als regenereerbaar filter met tot 10 jaar levensduur

Planning en installatie Informatie:

Toestelafmetingen (HxBxD): 345 x 860 x 282 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 345-345 x 860 x 282 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD): 345 x 836 x 264 mm

Aansluitkabel met stekker: 1.5 m

Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm

SPECIFICATIES

Artikelnummer	LB88NPC60
EAN / Barcode	4242003959930
Breedte	860 mm
Verlichting	Ja
Hoogte	345 mm
Minimum geluidsniveau	42 dB
Wettelijke garantie	2 jaar
Maximum debiet luchtafvoer	595 m ³
Energieklasse	A++
Afstandsbediening	Nee
Type afzuigstelsel	Lucht- en recirculatiesysteem

SPECIFICATIES	
Kleur	Zwart
Type bediening	Drukknoppen
Onze aanbevelingen	Nee
Bediening via app	Nee
Categorie	Inbouwgroep
ecocheque	ecocheque
Nishoogte	345 mm
Serie	IQ700
Nisbreedte	836 mm
Nisdiepte	264 mm
Maximum debiet recirculatie	570 m ³
Diepte	282 mm
Bediening via kookplaat	Nee
Maximum geluidsniveau	61 dB
Inclusief motor	Ja