


BOSCH Serie 6 inbouw dampkap - 70cm - DLN77AC50

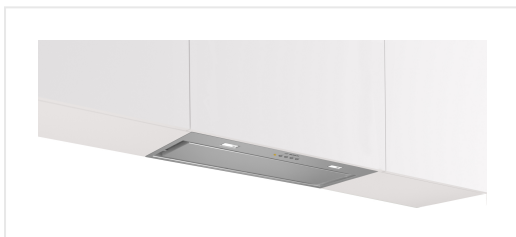

€ 709,00

Artikelnummer	DLN77AC50
EAN	4242005475629
Merk	BOSCH

PRODUCTOMSCHRIJVING

Design:

- Afvoergroep - 70 cm
- Voor montage onder een bovenkast
- Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor kringloopwerking zijn verschillende kits verkrijgbaar als optionele accessoires.

Belangrijkste eigenschappen:

- Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 1W
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Verlichting intensiteit: 400 lux
- Capacitor motor
- 2 metalen vetfilter(s).

Comfortkenmerken:

- druktoetsen met LED-indicatie
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 270 m3/h; geluidsniveau 45 dB (A) re1pW

Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 400 m3/h; geluidsniveau 53 dB (A)

re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 595 m3/h; geluidsniveau 63 dB

(A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 730 m3/h;

geluidsniveau 68 dB (A) re1pW

- Energie-efficiëntieklasse: A*

- Gemiddeld energieverbruik: 55.5 kWu/jaar*

- Ventilator-efficiëntieklasse: A*

- Verlichting-efficiëntieklasse: A*

- Vetfilter-efficiëntieklasse: D*

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire):

Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 250 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A)

re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 350 m3/h; geluidsniveau 71 dB

(A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 400 m3/h ; geluidsniveau

74 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 430 m3/h;

geluidsniveau 75 dB (A) re1pW)

- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 260 m3/h ;

geluidsniveau 53 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 385

m3/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit

580 m3/h ; geluidsniveau 70 dB A) re1pW) Intensive snelheid 1:

Afzuigcapaciteit 705 m3/h ; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW)

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:

- Aansluitwaarde: 277 W

- Spanning: 220 - 240 V

- Duurzaamheid:

- Milieuvriendelijke verpakking

- Beschikbaar geurfilter als regenerereerbaar filter met tot 10 jaar levensduur

Planning en installatie Informatie:

- Toestelafmetingen (HxBxD): 345 x 700 x 282 mm

- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 345-345 x 700 x 282 mm

- Inbouwafmetingen (HxBxD): 345 x 676 x 264 mm

- Aansluitkabel met stekker: 1.5 m

- Diameter luchafvoeraansluiting Ø 150 mm

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DLN77AC50
EAN / Barcode	4242005475629
Verlichting	Ja
Hoogte	345 mm
Wettelijke garantie	2 jaar
Maximum debiet luchtafvoer	595 m³
Afstandsbediening	Nee
Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Nisbreedte	676 mm
Type bediening	Drukknoppen
Onze aanbevelingen	Nee
Energieklasse	A
Bediening via app	Nee
Categorie	Inbouwgroep

SPECIFICATIES	
Maximum debiet recirculatie	580 m ³
Minimum geluidsniveau	45 dB
Nishoogte	345 mm
Breedte	700 mm
Nisdiepte	264 mm
Serie	SERIE 6
Diepte	282 mm
Bediening via kookplaat	Nee
Maximum geluidsniveau	63 dB
Inclusief motor	Ja